


HELITÖKKEUKS FD18-SOUND

FD18-Sound on puidust helitõkkeuks, mis on kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides helitõkkesektsioonide vaheliste avade sulgemiseks.

Eraldatavate ruumide temperatuuride erinevus ei tohi olla üle 5°C.

Helipidavus Rw 38-40dB

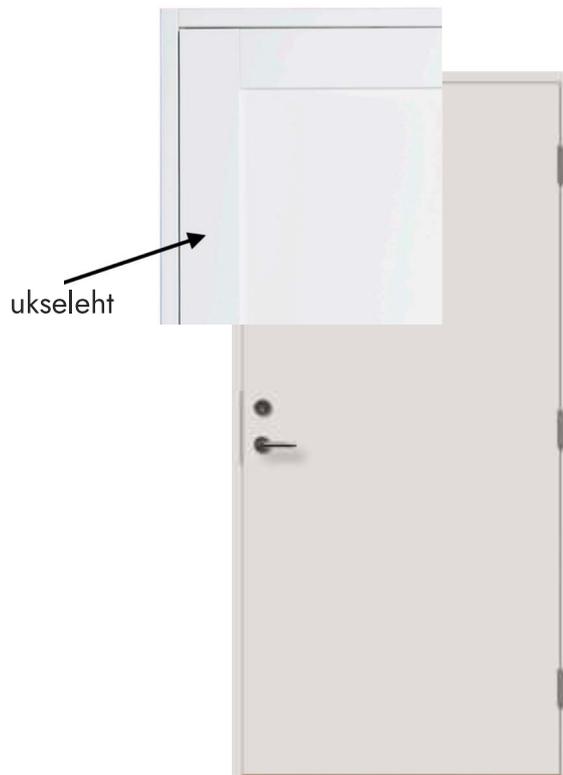

TEHNILISED ANDMED


| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mööõt | M7-10 x M20-21 |
| Ukseleht | sirge servaga, paksusega 54mm |
| Leng | männipuidust, sügavusega 92mm |
| Lävi | tammepuidust, kõrgusega 25mm |
| Lukustus | lukukorpus ASSA 565 ja vasturaud LP712 |
| Hinged | plaathinged Abloy 3248 |
| Viimistlus | valge(S 0502-Y)või erivärv |
| Klaas | lamineeritud kirkas |
| Lisad | lusalukk, uksekell, ukseilm, ukseulgur, RST jalaplekk(pinnapealne), spoonkate, freesitud muster, liimitavad dekoratiivkilbid ja/või liistud, laskuv lävi, postkast, klaasiava |

UKSELINK ROBOQUATTRO VÕTMEKILBIGA (E)



Toormaterjal: zamak
Link on varustatud lingivedruga!
Sobib kasutamiseks üksnes Euroopa standardi (E) lukukorpustel (sh. Bonaiti magnetlukudel).

VASAK



PAREM

